

C A T A L O G  
L E D  
2 0 2 3

お問い合わせ先 株式会社プラタ 営業部にお気軽にお問い合わせください。

 06-6266-1603  06-6266-1650  nishikawa@plata.co.jp

 プラタの卸売サイトLEDコーナー



# ■ 食品向け高演色LEDランプ

## CONTENTS

■ LED照明	1
■ LEDパネル	10
■ アクリルパーテーション	15




## おいしさを引き立てる 食品用高演色LEDライト

自然光に近い高演色LEDチップを採用し、食材の持つおいしさ・鮮度をお客様に伝えます。

電球色 2700Kタイプ 精肉/刺身/惣菜などにおすすめ




赤身を鮮やかに、旨そうに演出します。

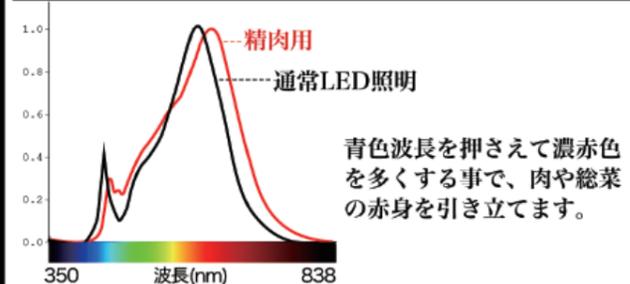

昼白色5000Kタイプ 鮮魚/野菜・青果などにおすすめ



青魚の新鮮さを強調します。

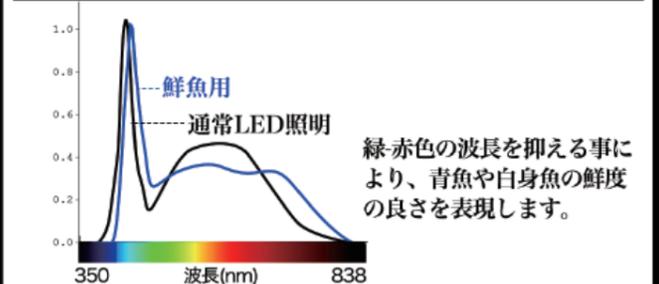

LEDならではの省電力で、電気代の大幅削減を可能とします。

1日10時間使用での年間電気代比較

<p><b>4818円</b></p> <p>100W形 ビームランプ</p>	<p><b>723円</b></p> <p>100W形 16W LEDビームランプ</p>
---	---


1灯あたり、**年間4095円**の  
電気代削減可能

※1日10時間 年間251日営業 電気料金18円/1kwにて換算

## 会社概要

会社名 株式会社プラタ  
 代表者 谷原 敦  
 設立 1990年6月19日  
 資本金 75,000,000円 (25年11月大阪中小企業投資育成額20,000,000円増資)  
 事業内容 輸入雑貨の全国卸  
 従業員数 50名

## 演色性Ra97 口金E11 LEDハロゲンランプ

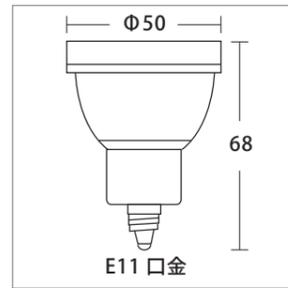

[寸法図] 単位:mm



[パッケージ]

	口金	消費電力	入力電圧	色温度	全光束	品番
精肉用(電球色)	E11	6.0W	AC100V	2800K	440lm	78W/JDR6/L
鮮魚用(昼白色)				5700K	470lm	78C/JDR6/D

## Ra95 口金 E26 LEDビームランプ




[寸法図] 単位:mm




[パッケージ]

	口金	消費電力	入力電圧	色温度	全光束	品番
精肉用(電球色)	E26	16W	AC85~265V	2800K	1250lm	84W/LDR16/L
鮮魚用(昼白色)				5700K	1550lm	84C/LDR16/D

## 汎用店舗照明 Ra90 配線ダクトレール用LEDスポットライト

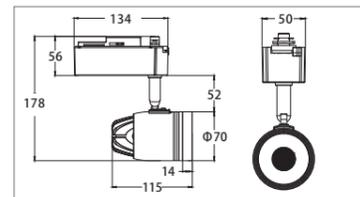

[12W 寸法図] 単位:mm

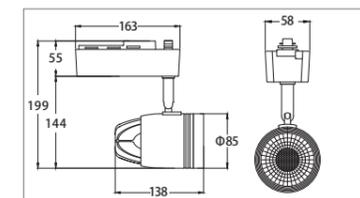

[30W 寸法図] 単位:mm

	消費電力	入力電圧	色温度	全光束	品番
電球色	12W	AC100V	3000K	1200lm	51w/led
昼白色	12W	AC100V	5700K	1330lm	51c/led
電球色	30W	AC100V	3000K	2700lm	52w/led
昼白色	30W	AC100V	5700K	3000lm	52c/led





[パッケージ]

## ■ フィラメント形LEDランプ

### 一般電球型フィラメントLEDランプ

60W形相当 調光器対応

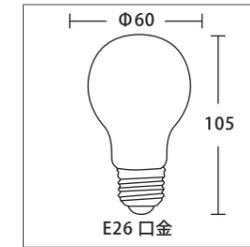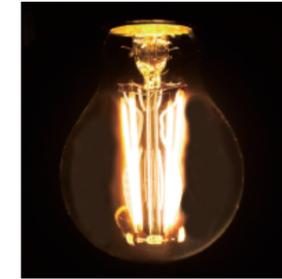

[寸法図] 単位:mm




[パッケージ]

品番	色温度	口金	演色性	消費電力	全光束
80f/LDA7L/A60D	2700K	E26	Ra80	7.0W	840lm

### ボール球型フィラメントLEDランプ

60W形相当 調光器対応

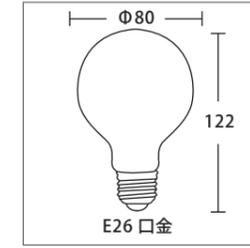

[寸法図] 単位:mm




[パッケージ]

品番	色温度	口金	演色性	消費電力	全光束
81f/LDG7L/G80D	2700K	E26	Ra80	7.0W	830lm

### シャンデリア球型フィラメントLEDランプ

40W形相当 調光器対応

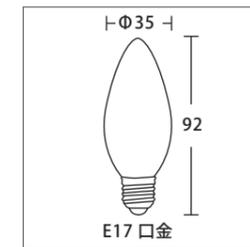

[寸法図] 単位:mm



[パッケージ]

品番	色温度	口金	演色性	消費電力	全光束
82f/LDC4L/E17/C35	2700K	E17	Ra80	4.0W	440lm

### ペンダントソケット コード100cm



#### ダクトレールタイプ

口金	品番
E26	dI038-e26
E17	dI038-e17

#### 引掛けシーリングタイプ

口金	品番
E26	dI039-e26
E17	dI039-e17

### ガラスシェード

お問い合わせください。



# LED電球 E11

## 口金 E11 ダイクロハロゲンランプタイプ LEDスポットライト

調光器対応



[ 広角タイプ ]

[ 中角タイプ ]



[ 寸法図 ] 単位 :mm




[ パッケージ ]


60W形相当

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
77C/JDR6/D/Di/5F	5700K	30° (広角)	Ra80	6.0W	730lm
77W/JDR6/L/Di/5F	2700K	30° (広角)	Ra80	6.0W	690lm
76C/JDR6/D/Di/5M	5700K	20° (中角)	Ra80	6.0W	640lm
76W/JDR6/L/Di/5M	2700K	20° (中角)	Ra80	6.0W	570lm

## 直径7cmハロゲン代替タイプ

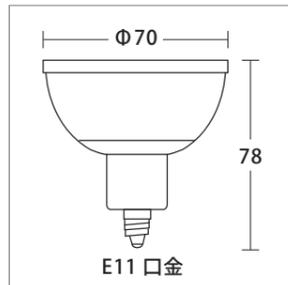

[ 寸法図 ] 単位 :mm

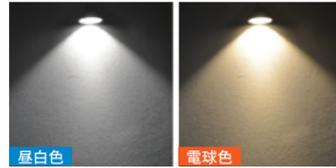

[ 点灯画像 ]



[ パッケージ ]

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
32C/JDR7W/D/7F/E11	5800K	30°	Ra80	7.0W	720lm
32W/JDR7W/L/7F/E11	2800K	30°	Ra80	7.0W	650lm

## E11スポットライト器具



[ パッケージ ]

品番 d1028  
サイズ 約Φ40×35×13  
使用電球 75Wまで  
口金 E11  
重量 約110g **電球付き**



[ パッケージ ]

品番 d1029  
サイズ 約150×110×60  
使用電球 75Wまで  
口金 E11  
重量 約260g **電球付き**

品番	付属電球	品番	付属電球
d28-77c	6WLEDスポットライト	d28-77w	6WLEDスポットライト
全光束 730lm	全光束 690lm	全光束 690lm	全光束 690lm
色温度 昼白色	色温度 電球色	色温度 電球色	色温度 電球色

品番	付属電球	品番	付属電球
d2970c-E11	6WLEDスポットライト	d2970w-E11	6WLEDスポットライト
全光束 730lm	全光束 690lm	全光束 690lm	全光束 690lm
色温度 昼白色	色温度 電球色	色温度 電球色	色温度 電球色

# LED電球 E26

## 口金 E26レフ球型LEDライト 75W形相当



昼白色

電球色



[ 寸法図 ] 単位 :mm



[ パッケージ ]


品番	色温度	照射角	演色性	入力電圧	消費電力	全光束
75C/LDR9.5D	5800K	120°	Ra80	100V	9.5W	1200lm
75W/LDR9.5L	2800K	120°	Ra80	100V	9.5W	1100lm

## 口金 E26 PAR38 16W ビーム球型LEDランプ 150W形相当 屋内屋外兼用 IP65



昼白色

電球色



[ 寸法図 ] 単位 :mm



[ パッケージ ]


品番	色温度	照射角	演色性	入力電圧	消費電力	全光束
31C/LDR16W/D/W	6000K	60°	Ra80	85-265V	16W	1960lm
31W/LDR16W/L/W	2700K	60°	Ra80	85-265V	16W	1800lm

## 口金 E26 PAR38 25W ビーム球型LEDランプ 300W形相当 屋内屋外兼用 IP65



昼白色

電球色



[ 寸法図 ] 単位 :mm



[ パッケージ ]

品番	色温度	照射角	演色性	入力電圧	消費電力	全光束
73C/LDA25W	6000K	120°	Ra80	85-265V	25W	4000lm
73W/LDA25W	2700K	120°	Ra80	85-265V	25W	3600lm


## 口金 E26 一般電球型40W形LED電球

40W形相当



昼白色

電球色



[ 寸法図 ] 単位 :mm




[ パッケージ ]

品番	色温度	エネルギー効率	演色性	入力電圧	消費電力	全光束
72c/lda5w	6000K	112.8lm/W	Ra83	100V	4.7W	530lm
72w/lda5w	3000K	108.5lm/W	Ra83	100V	4.7W	510lm

# LED電球 E17/Ez10/FDL

## 口金E17 調光/密閉器具対応ミニクリプトン型LED電球

広角タイプ 密閉器具対応 調光器対応

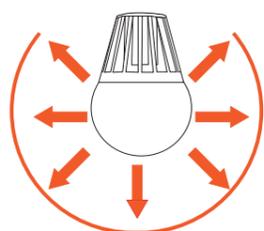

●光が広がる 照射角度約 230°



●電球用調光器に対応



電球色 [点灯画像]



[寸法図] 単位: mm [パッケージ]



品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
61W/LDA4W/L/E17/Di	2700K	230° (広角)	Ra80	4.0W	520lm

## 口金Ez10 低電圧ダイクロハロゲン型LEDスポットライト



[寸法図] 単位: mm



※こちらは12V専用のスポットライトです。

[点灯画像]



[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	入力電圧	消費電力	全光束
34C/JR12V7W/D/F	5800K	30°	Ra80	12V	7.0W	590lm
34W/JR12V7W/L/F	2800K	30°	Ra80	12V	7.0W	530lm

## E26 クリップライト



[パッケージ]



### E26 クリップライト

[品番] dl016  
 [サイズ] アーム部: 10cm、  
 ライト部: 直径 11.5cm  
 クリップ部: H10.5×W6cm  
 [使用電球] 40W まで [口金] E26  
 [重量] 420g ※電球除く

### E26 クリップライト 40W型LED電球 昼白色付属

[品番] dl016cw [消費電力] 4.7W  
 [全光束] 620lm [色温度] 5800K

### E26 クリップライト 40W型LED電球 電球色付属

[品番] dl016ww [消費電力] 4.7W  
 [全光束] 540lm [色温度] 2800K

# LEDバーライト

## 調光リモコン付きLEDバーライト 550mm 830mm



45°の角度がついて 棚の奥までしっかり 照らせる!  
 マグネットでスチール製棚にワンタッチ取付!

- マグネットでスチール製棚に簡単に取付できる、LEDバーライト。スチール製棚にワンタッチで簡単取付! また、強力マグネットなので、落下の心配もありません。
- 紫外線や赤外線を含まず、熱も少ないLEDライトの光は、陳列商品(服飾品や宝飾品)や什器にダメージを与えにくく、変色を引き起こしません。
- 便利な調光コントローラー付き! リモコンで操作可能なので、離れた場所からでも調光や電源ON/OFFが可能です。

《品番》	830mm 昼白色: lb054cw	830mm 電球色: lb054ww
	550mm 昼白色: lb055cw	550mm 電球色: lb055ww
《全光束》	830mm 昼白色: 617lm	830mm 電球色: 565lm
	550mm 昼白色: 456lm	550mm 電球色: 437lm
《消費電力》	8W(550mm) 10W(830mm)	
《入力電圧》	100V 50/60Hz 《出力電圧》 DC12V	
《色温度》	白色: 6000K 電球色: 2700K	
《サイズ約》	830mm: 830×15×15mm	《サイズ約》830mm: 124g
	550mm: 550×15×15mm	550mm: 88g

[パッケージ]




昼白色

電球色



調光可能! リモコンも付属しています。

## リモコン付きRGBマルチカラーバーライト 550mm 830mm

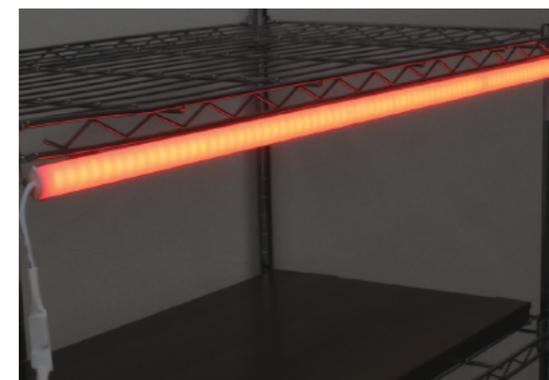

20色の色変化&19種類の点灯パターン!  
 色々なシーンを彩るRGBマルチカラーライト

- 20色のカラーパターン&19種類の点灯パターンで、様々なシーンを彩ります。
- マグネットでスチール製棚に簡単に取付できる、LEDバーライト。スチール製棚にワンタッチで簡単取付! また、強力マグネットなので、落下の心配もありません。
- リモコンで操作可能なので、離れた場所からでも操作可能です。

《品番》	830mm: lb156rgb-83	550mm: lb156rgb-55
《消費電力》	830mm: 11.5W	550mm: 9W
《出力電圧》	DC12V	
《サイズ約》	830mm: 830×15×15mm	《重さ約》830mm: 124g
	550mm: 550×15×15mm	550mm: 88g



# LED蛍光灯


## 全光束6000lm！高輝度40W型40WLED蛍光灯

高天井の場所や検品場等、特に明るさを必要とする場所に



一般的40W形LED蛍光灯より

### 3倍の明るさ！

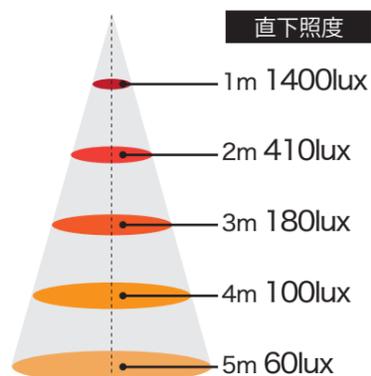


品番	色温度	照射角	1m直下照度	演色性	消費電力	全光束	保証期間
K63/FL40/N/LED6000lm	5000K	130°	1400lux	Ra80	40W	6000lm	3年

## 全光束4000lm！高輝度40W型25WLED蛍光灯

一般的40W形LED蛍光灯より

### 2倍の明るさ！

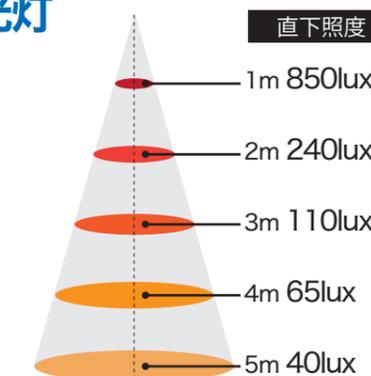

品番	色温度	照射角	1m直下照度	演色性	消費電力	全光束	保証期間
K64/FL40/N/LED4000lm	5000K	200°	850lux	Ra80	25W	4000lm	3年

## インバーター式工事不要タイプ



既存FHF器具に対応したスリムT8タイプLED蛍光灯  
オフィス/賃貸店舗など、配線工事のできない法人様に最適




東芝 FMB-2-326225R

National FHA42720

動作確認済

W型	品番	色温度	照射角	1m直下照度	演色性	消費電力	全光束	保証期間
40W型	K60N/FH-F32/N/LED	5000K	160°	700lux	Ra83	18W	2000lm	3年

要工事タイプは直結工事が必要になります。(インバーター方式、ラビットスタート式)

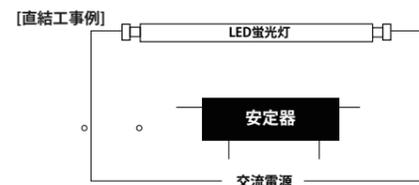

※グロー球を外してご使用になられた場合、安定器の相性や安定器が古い等の理由により、チラつく時があります。その場合は直結工事をしてください。  
※直結工事(安定器を外す)には電気工事士の資格が必要です。簡単な作業で費用も少ないので、お近くの電気工事店にご相談下さい。最近では工事の要らない商品もありますが、安定器を外すと、さらに省エネができ、高い安全性を維持できます。

### 注意事項

※グロー球を外してご使用になられた場合、安定器の相性や安定器が古い等の理由によりチラつく時があります。その場合は直結工事が必要となります。  
※40℃以下の場所でお使いください。※取付や取外し、清掃の際は、必ず電源を切り十分冷やしてから行ってください。火傷や感電の原因となります。  
※器具のソケットに両端ピンを確実に取り付けてください。取付に不備があると落下や接触不良による加熱、発煙の原因となります。  
※2灯式・3灯式の器具の場合は従来品の蛍光灯とLED蛍光灯は併用しないで下さい。※部品の追加、変更などの商品の改造は、火災や漏電の原因になりますので絶対に行わないで下さい。  
※万一、煙が出たり変なにおいがするなどの異常を発見した場合、すぐに電源スイッチを切りってください。そのまま使用すると火災や、漏電の原因となります。  
※シンナーなど揮発性のあるもので拭いたり、殺虫剤などをかけないで下さい。変色や割れ・落下・火災の原因になります。※安定器を回避した器具には、蛍光灯の使用は絶対に行わないで下さい。必ず指定されたLED照明をご使用下さい。※LEDには、光色、明るさにバラツキがあるため、光色、明るさが異なることがあります。  
※必ず直結工事をしてから使用してください。直結工事をせずに使用し、LED蛍光灯を破損した場合は勿論、LED蛍光灯内の電解コンデンサーが破裂、発火する等の危険な状態が生じても、弊社では一切の責任が持てませんのでご注意ください。

# LEDライティングパネル

## A型・L型スタンド LEDライティングパネル

## 屋外用A型・L型スタンドLEDパネル

**A型** ダブル型

サイズ  
1004×634×650mm  
高さ 脚幅  
997mm 637mm

**L型** シングル型

サイズ  
1004×637×450mm  
高さ  
980mm

100cm以下!



ブラック新登場

## 大容量バッテリー接続対応 コンセントがない場所でも使用可能

種類	品番	サイズ	消費電力	フレームサイズ(約)	イメージサイズ(約)	重量(約)
L型片面LEDスタンドパネルSV mp038セット	lb070	A1	34W	880×634mm	820×574mm	9.3kg
L型片面LEDスタンドパネルSV ACアダプタセット	lb071		37W			5.5kg
L型片面LEDスタンドパネルSV ba1250セット	lb087		34W			13.9kg
L型片面LEDスタンドパネルBK mp038セット	lb085		34W			9.3kg
L型片面LEDスタンドパネルBK ACアダプタセット	lb086		37W			5.5kg
L型片面LEDスタンドパネルBK ba1250セット	lb088		34W			13.9kg
L型スタンド専用キャスター4個セット(オプション)	pa046	2023年9月以降販売分に取り付け可能な移動用キャスター				
A型両面LEDスタンドパネル mp038セット	lb072	A1	74W	880×634mm	820×574mm	17.8kg
A型両面LEDスタンドパネル ACアダプタセット	lb073					14kg

## 大容量リチウムイオンバッテリー NEW リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

- 調光コントローラー付属!
- 全灯5000lux→2000luxで連続点灯時間が約30時間に!

※L型スタンド1枚点灯時 ※満充電時、設置環境により前後します



品番: mp038(容量360Wh)  
仕様: DC: 12V/10A(最大120W) AC: 300W(最大) 60Hz  
USB: 各5V2.4A  
Type-C: 5V/3A (4ポート合計6A 30Wまで)  
シガーソケット: 12V/10A(最大120W)  
最大出力(合計): 300W

- 長寿命約4000サイクル使用可能!
- 全灯5000luxで約20時間連続点灯!



品番: ba1250-b  
容量: 691Wh (12.8V 54Ah)  
充放電サイクル: >4000  
防水規格等級: IP65  
サイズ: 33×17.2×20.5cm  
重量: 8.4kg

# LEDライティングパネル

## アルミスナップフレームLEDライティングパネル

●ACアダプター・壁面取り付け用ネジ・アンカー全サイズ付属しています。



表面照度 4000~6000lux

フレーム2色展開

サイズ特注可能

## 屋外用LEDライティングパネル



シーリング加工



防雨アダプターBOX付属

### ■屋内/軒下用

カラー	サイズ	品番	消費電力	フレームサイズ(約)	イメージサイズ(約)	重量
シルバー	B1	lb035	45W	1069×767×22mm	1009×707mm	7.8kg
	B2	lb051	36W	767×554×22mm	707×494mm	3.8kg
	A0	lb036	52W	1228×880×22mm	1168×820mm	9.5kg
	A1	lb037	30W	879×634×22mm	819×574mm	5.8kg
	A2	lb038	25W	633×459×22mm	573×399mm	2.6kg
	A3	lb039	12W	459×336×22mm	399×276mm	1.4kg
	A4	lb040	7W	336×249×22mm	276×189mm	0.7kg
ブラック	B1	lb041	45W	1069×767×22mm	1009×707mm	7.8kg
	B2	lb052	36W	767×554×22mm	707×494mm	3.8kg
	A0	lb042	52W	1228×880×22mm	1168×820mm	9.5kg
	A1	lb043	30W	879×634×22mm	819×574mm	5.8kg
	A2	lb044	25W	633×459×22mm	573×399mm	2.6kg

### ■屋外用


カラー	サイズ	品番	消費電力	フレームサイズ(約)	イメージサイズ(約)	重量
シルバー	A1	asp082	24W	633×879×22mm	571×817mm	5.3kg
	B1	asp083	36W	767×1069×22mm	705×1007mm	7.5kg

※屋外用パネルの本体とACアダプター接続部分はビニールテープを巻く等で防雨処理をお願いいたします。※屋外用パネルは原則縦長使用となります。※使用メディアには別途防水加工処理を行ってください。

## アルミスナップフレームLEDライティングパネル

# ラウンドコーナー 屋内用アルミスナップLEDパネル

B1 サイズ A1 サイズ A2 サイズ

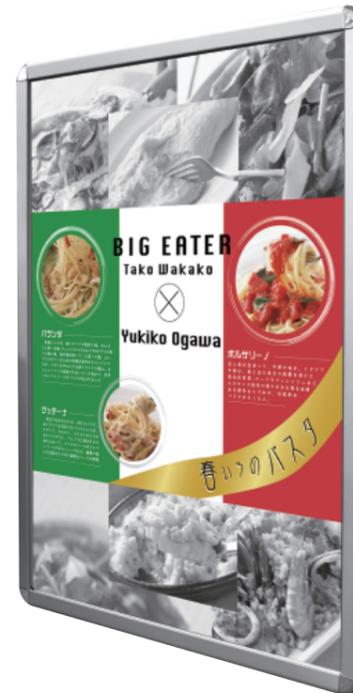

丸い形状で  
安全設計


スリム設計  
厚み 20mm

4辺開きで  
交換簡単

調光  
コントローラー

フレーム幅: 30mm 共通仕様  
素 材: アルミ・ABS  
表面カバー: アクリル 厚み1.5mm  
導 光 板: アクリル3mm  
ドットプリント方式  
照 度: 全サイズ >2500lux  
L E D: 2835SMD 6000±5000K  
付 属 品: ACアダプタ/調光コントローラー

●壁面取り付け可能

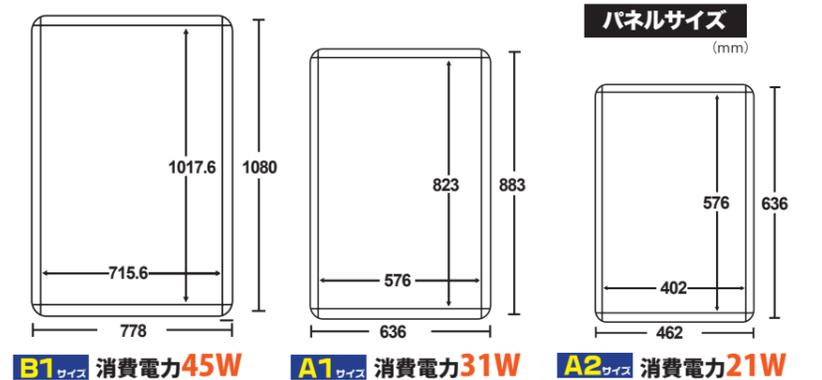

B1 サイズ 消費電力45W

A1 サイズ 消費電力31W

A2 サイズ 消費電力21W

種類	品番	サイズ	消費電力	フレームサイズ(約)	イメージサイズ(約)	重量(約)
ラウンドコーナー A1 調光スイッチセット	lb063	A1	31W	880×636×20mm	823×576mm	4.6kg
ラウンドコーナー A2 調光スイッチセット	lb064	A2	21W	636×462×20mm	576×402mm	2.7kg
ラウンドコーナー B1 調光スイッチセット	lb075	B1	45W	1080×778×20mm	1017.6×715.6mm	5.5kg

## アクリルフレーム LEDライティングパネル

●A3/A4サイズには自立用のスタンドが付属しています。●A1サイズには壁面用取付時のメディア交換に便利なキャップ式化粧ビスを採用しています。●ACアダプター・壁面取付用ネジ・アンカー全サイズ付属しています。●オリジナルサイズ作成可能です。お問合せください。



エッジ部分をカットし  
光を反射させ、白く光ります。



サイズ	品番	消費電力	フレームサイズ(約)	イメージサイズ(約)	重量(約)
A1	lb047	30W	931×684×10.5mm	811×564mm	9.1kg
A2	lb048	21.5W	684×510×8.5mm	564×390mm	4.8kg
A3	lb049	11.3W	500×377×8.5mm	400×277mm	2.8kg
A4	lb050	8.5W	378×290×8.5mm	288×200mm	1.8kg

# LEDライティングパネル

パネル用オプション

LEDパネルが展示可能な屋内外対応アルミイーゼル



## ■A2/B2/A1サイズ対応


品番：AFEZ430  
フレーム：アルミ押し出し材/アルマイト仕上  
対応パネル：W480~650/H550~1100/t=30mm以下  
重量：2kg  
ウエイトアーム：対応ウエイトアーム SKW-A ※屋内・屋外可

## ■A1/B1/A0サイズ対応

品番：AFEZ600  
フレーム：アルミ押し出し材/アルマイト仕上  
対応パネル：W650~900/H600~1400/t=30mm以下  
重量：4.4kg  
ウエイトアーム：対応ウエイトアーム SKW-B ※屋内・屋外可

■A2/B2/A1サイズ対応 ■A1/B1/A0サイズ対応

## ウエイトアーム

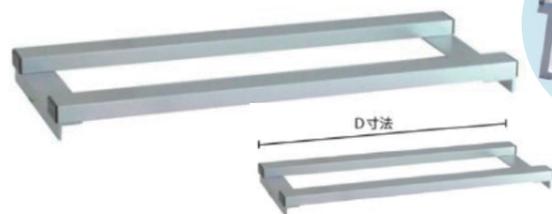

■A2/B2/A1サイズ対応 ■A1/B1/A0サイズ対応

品番：SKW-A 品番：SKW-B  
D寸法：300~500mm D寸法：510~700mm

## ACアダプター

■A0/B1用 ■A1/A2/B2用 ■A3/A4用



12V5A ACアダプター



12V3A ACアダプター



12V1A ACアダプター

## 水タンク



品番：BW-G(グレー) BW-B(ブラック)  
本体寸法：W165×H175×D510mm  
注水量：10リットル

## 調光用ケーブル・リモコン



## 安心・安全の電気安全法適合商品



ACアダプターは電気用品安全法にて、特定電気用品(ひし形PSEマーク)と定められており、検査機関での適合性検査の受験は当然の事、登録検査機関名・届け出事業者名の表示が義務づけられています。本製品はPSE(電気安全法)適合したACアダプターなので、安心してお使いいただけます。

販促・ノベルティに強い!

300万点以上の制作実績!

高品質

低コスト




アクリル小物



PULレザーアイテム



グリッターケース

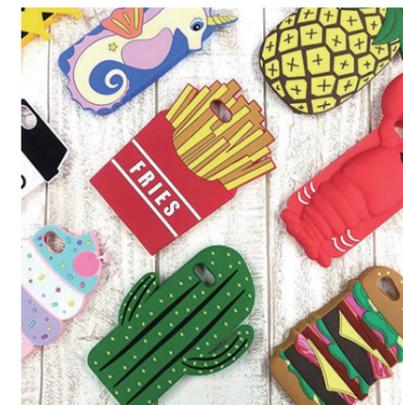

シリコンスマホケース



シリコン雑貨

LEDだけではなく、生活雑貨・ノベルティ製品・エコバッグ等 OEM生産も承っております。お気軽にお問い合わせくださいませ。

06-6266-1603 06-6266-1650