LED製品総合カタログ

LEDLIGHT LEDLAMP CATALOGUE 2020

PLATA
PLATA INC.
株式会社プラタ

CONTENTS

LEDライティングパネル 1

LED電球 5

LED蛍光灯 10

LEDバーライト/スタンドライト 12

会社概要

会社名	株式会社プラタ
代表者	谷原　敦
設　立	1990年6月19日
沿　革	1990年6月　京都市において株式会社プラタ設立 1991年7月　本社を大阪市中央区に移転 2005年6月　資本金を2000万円に増資 7月　本社をプラタビルに移転 11月　資本金を4000万円に増資 ※平成25年11月大阪中小企業投資育成(株)20,000,000円増資 2015年6月　本社を現在のシンセイビルに移転 2016年3月　資本金を7,500万円に増資
資本金	75,000,000円（25年11月大阪中小企業投資育成㈱20,000,000円増資）
事業内容	輸入雑貨の全国卸、インターネット通信販売
年　商	2015年3月度　13億3千2百万円(税抜決算) 2016年3月度　14億1千7百万円(税抜決算) 2017年3月度　16億6千7百万円(税抜決算) 2018年3月度　17億9千4百万円(税抜決算) 2019年3月度　19億8千9百万円(税抜決算)
従業員数	59名　(内アルバイト従業員5名)

LED ライティングパネル

クリスタルLEDサインスタンド

クリスタルLEDサインスタンド

バッテリー付属で置き場所を選ばないLEDメディアスタンド！

POINT 1

付属のモバイルバッテリーで

A4 約20時間
A3 約14時間の

連続点灯可能！
営業時間中の消灯の心配ナシ！

POINT 2 **タテ・ヨコ自在、角度調整もOK！**

メディアのデザインを制約する事なく、幅広くご使用いただけます。

POINT 3 **高さ調整も可能！使用場所にあわせて**

A4：H88～119cm　A3：H93～126cmで高さ調整が可能です。

POINT 4 **上品なアクリル仕様**

板面はアクリル製で上品な雰囲気を演出します。

A4サイズ
品　番：LB080　全体：H83(横使用時)～119cm(縦使用時)
パネル：外寸90×378mm　画面サイズ：200×288mm
重　量：約5.5kg　板面照度：約1800lux

A3サイズ
品　番：LB081　全体：H93(横使用時)～126cm(縦使用時)
パネル：外寸377×500mm　画面サイズ：277×400mm
重　量：約6.5kg　板面照度：約2000lux

共通仕様
ベ　ー　ス：340×230×6mm

セット内容
パネル・スタンド(取付済)・ベース・リチウムイオンバッテリー・本体用microUSBケーブル
バッテリー用Type-Cケーブル・USB-ACアダプター・取扱説明書・盗難防止用カギ2本

バッテリー充電時間
付属USB-ACアダプタ：約8時間　　PD対応USB-ACアダプタ(別売)約4時間

PD対応リチウムイオンモバイルバッテリー

PSE 技術基準適合商品

USB PD対応で超急速充電可能！
大容量20000mAhモバイルバッテリー

製品仕様
品　　番：mp035　容量：74Wh 3.7V 20000mAh
定格電圧：DC5V/9V/12V/15V　入力電流：3A/3A/2.5A/2A(Type-C)
出力電流：3A/3A/2.5A/2A※自動切換(Type-C)
出力電流：2.4A/2.4A/2.4A(USB-A)
定格容量：13162mAh(5V/2.4A)　13902mAh(5V/3A)
7335mAh(9V/3A) 5392mAh(12V/2.5A)　4219mAh(15V/2A)

LED ライティングパネル

A型・L型スタンド　LEDライティングパネル

屋外用A型・L型スタンドLEDパネル

A ダブル型
サイズ
1004×634×650mm
高さ　脚幅
997mm　637mm

L シングル型
サイズ
1004×637×450mm
高さ
980mm

100cm以下！

裏面に装着！

大容量バッテリーで！

調光コントローラー付属！

コンセントがない場所でも使用可能

全灯3700lux➡2000luxで連続点等時間が約30時間に！

※L型スタンド1枚点灯時　※満充電時、設置環境により前後します

種類	品番	サイズ	消費電力	フレームサイズ(約)	イメージサイズ(約)	重量(約)
L型スタンド バッテリー(361.8Wh)1台付属	lb070	A1	37W	880×634mm	820×574mm	5.5kg
L型スタンド　ACアダプター付属	lb071					
A型スタンド バッテリー(361.8Wh)1台付属	lb072	A1	74W	880×634mm	820×574mm	14kg
A型スタンド　ACアダプター付属	lb073					

●別途　542.7Whバッテリーも付属可能　●lb071/lb073は通常のコンセントから電源を取るタイプです。

大容量リチウムイオンバッテリー

100WのAC出力

LEDライト付き

USB出力 4ポート/2種類のDC出力

品番：mp026　（容量361.8W ）
品番：mp027　（容量542.7W ）
共通仕様：DC：12V±5%/19V±5%　AC：115VA±10%
USB：5V/2.4A　合計7.2A　USB(高速充電)：5V/2.4A　9V/2A
出力定格電力：合計100Wまで使用可能（共通）

mp026

mp027

アルミスナップフレームLEDライティングパネル

ラウンドコーナー 屋内用アルミスナップLEDパネル

B1サイズ A1サイズ A2サイズ

ラウンドコーナー！



POINT 1
丸い形状で安全設計

POINT 2
スリム設計
厚み20mm

スナップ式！

POINT 3
4辺開きで交換簡単

POINT 4
調光コントローラー付属

裏面ケーブル！

リモコン付き！

共通仕様

フレーム幅：30mm
素　　材：アルミ・ABS
表面カバー：アクリル　厚み1.5mm
導 光 板：アクリル3mm
　　ドットプリント方式
照　　度：全サイズ　＞2500lux
L　E　D：2835SMD 6000±5000K
付 属 品：ACアダプタ/調光コントローラー

●壁面取り付け可能

パネルサイズ
(mm)

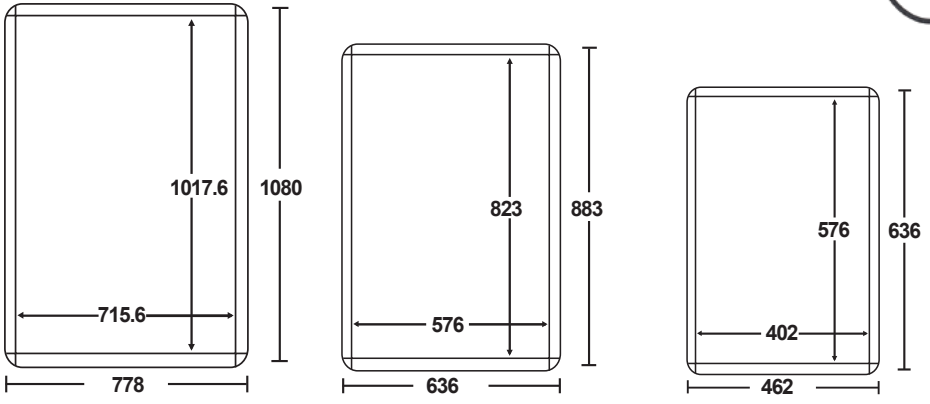

B1サイズ 消費電力45W　A1サイズ 消費電力31W　A2サイズ 消費電力21W

種類	品番	サイズ	消費電力	フレームサイズ(約)	イメージサイズ(約)	重量(約)
ラウンドコーナー A1 調光スイッチセット	lb063	A1	31W	880×636×20mm	823×576mm	4.6kg
ラウンドコーナー A2 調光スイッチセット	lb064	A2	21W	636×462×20mm	576×402mm	2.7kg
ラウンドコーナー B1 調光スイッチセット	lb075	B1	45W	1080×778×20mm	1017.6×715.6mm	5.5kg

LED ライティングパネル

アルミスナップフレームLEDライティングパネル

●ACアダプター・壁面取り付け用ネジ・アンカー全サイズ付属しています。

シルバー

ブラック

吊り下げ工具取付済み

段差部電源コード

壁面直取付の場合にコードが壁に干渉しないよう、段差部分より出ています。

4辺前開きで交換簡単

便利な4辺開きでメディアの交換簡単!

全サイズ表面照度 約4000lux以上　**フレーム2色展開**　**サイズ特注可能**

カラー	サイズ	品番	消費電力	フレームサイズ(約)	イメージサイズ(約)	重量
シルバー	A4	lb040	7W	249×336mm	189×276mm	0.7kg
	A3	lb039	12W	336×459mm	276×399mm	1.4kg
ブラック	A4	lb046	7W	249×336mm	189×276mm	0.7kg
	A3	lb045	12W	336×459mm	276×399mm	1.4kg

●A2以上も対応可能です。お問い合わせください。

アクリルフレーム　LEDライティングパネル

●A3/A4サイズには自立用のスタンドが付属しています。
●A1サイズには壁面用取付時のメディア交換に便利なキャップ式化粧ビスを採用しています。
●ACアダプター・壁面取付用ネジ・アンカー全サイズ付属しています。

エッジ部分をカットし光を反射させ、白く光ります。

サイズ	品番	消費電力	フレームサイズ(約)	イメージサイズ(約)	重量(約)
A4	lb050	8.5W	290×378×8.5mm	200×288mm	1.8kg
A3	lb049	11.3W	377×500×8.5mm	277×400mm	2.8kg
A2	lb048	21.5W	510×684×8.5mm	390×564mm	4.8kg
A1	lb047	30W	684×931×10.5mm	564×811mm	9.1kg

●エッジRGBレインボータイプも別注可能!お問い合わせください。

■LED電球　E26

口金 E26レフ球型LEDライト　75W形相当





[寸法図] 単位 :mm

[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	入力電圧	消費電力	全光束
98C/LDR9.5W/D/W	5800K	120°	Ra80	100V	9.5W	1200lm
99W/LDR9.5W/L/W	2800K	120°	Ra80	100V	9.5W	1100lm

口金 E26 PAR38 16W ビーム球型LEDランプ　150W形相当　屋内屋外兼用　IP65



[寸法図] 単位 :mm

[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	入力電圧	消費電力	全光束
31C/LDR16W/D/W	6000K	60°	Ra80	85-265V	16W	1960lm
31W/LDR16W/L/W	2700K	60°	Ra80	85-265V	16W	1800lm

口金 E26 PAR38 25W ビーム球型LEDランプ　300W形相当　屋内屋外兼用　IP65



[寸法図] 単位 :mm

[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	入力電圧	消費電力	全光束
73C/LDA25W	6000K	120°	Ra80	85-265V	25W	4000lm
73W/LDA25W	2700K	120°	Ra80	85-265V	25W	3600lm

口金 E26 一般電球型40W形LED電球　40W形相当





[寸法図] 単位 :mm

[パッケージ]

品番	色温度	エネルギー効率	演色性	入力電圧	消費電力	全光束
72c/lda5w	6000K	112.8lm/W	Ra83	100V	4.7W	530lm
72w/lda5w	3000K	108.5lm/W	Ra83	100V	4.7W	510lm

■LED電球　E11

● 口金 E11 ダイクロハロゲンランプタイプ LEDスポットライト

シリーズ累計販売数30万個、実績を重ねるLEDスポットライト

60W形相当

[広角タイプ]

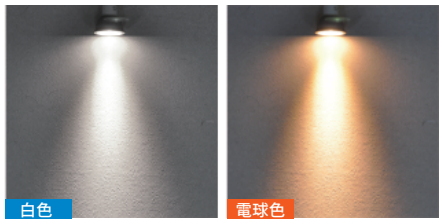

[中角タイプ]



[寸法図] 単位 :mm

白色

電球色

白色

電球色

[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
70C/JDR6W/D/5F/E11	5800K	30°(広角)	Ra80	6.0W	730lm
70W/JDR6W/L/5F/E11	2800K	30°(広角)	Ra80	6.0W	690lm
42C/JDR6W/D/5M/E11	5800K	24°(中角)	Ra80	6.0W	640lm
42W/JDR6W/L/5M/E11	2800K	24°(中角)	Ra80	6.0W	570lm

本来の色を自然に再現する、高演色タイプ

高演色タイプ

[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
27W/LDR6W/L/5F/E11/Ra95	2800K	30°(広角)	Ra95	6.0W	530lm

高演色・調光器対応タイプ

高演色タイプ　調光器対応

電球色

[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
71W/JDR6W/L/5F/E11/Di	2800K	30°(広角)	Ra80	6.0W	600lm

直径7cmハロゲン代替タイプ



[寸法図] 単位 :mm

[点灯画像]

[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
32C/JDR7W/D/7F/E11	5800K	30°	Ra80	7.0W	720lm
32W/JDR7W/L/7F/E11	2800K	30°	Ra80	7.0W	650lm

ミラーダイクロハロゲンランプ型



[寸法図] 単位 :mm

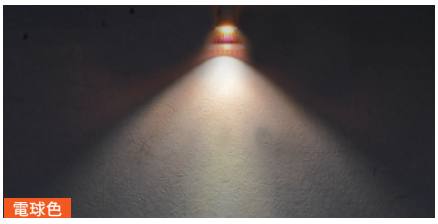

[点灯画像]

[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
45W/JDR4W/L/5F/E11	2800K	30°	Ra80	4.0W	420lm

E11スポットライト器具

[パッケージ]

[品番]　dl028
[サイズ] 約Φ40×35×13
[使用電球] 75W まで
[口金] E11 [重量] 約 110g

[品番]　d2870c-E11　電球付き
[付属電球] 6WLED スポットライト
[全光束] 730lm　[色温度] 白色

[品番]　d2870w-E11
[付属電球] 6WLED スポットライト
[全光束] 690lm　[色温度] 電球色

[パッケージ]

[品番]　dl029
[サイズ] 約 150×110×60
[使用電球] 75W まで
[口金] E11 [重量] 約 260g

[品番]　d2970c-E11　電球付き
[付属電球] 6WLED スポットライト
[全光束] 730lm　[色温度] 白色

[品番]　d2870w-E11
[付属電球] 6WLED スポットライト
[全光束] 690lm　[色温度] 電球色

LED電球　E17/Ez10/FDL

口金E17 調光/密閉器具対応ミニクリプトン型LED電球

広角タイプ　密閉器具対応　調光器対応



●光が広がる 照射角度約 230°

[点灯画像]

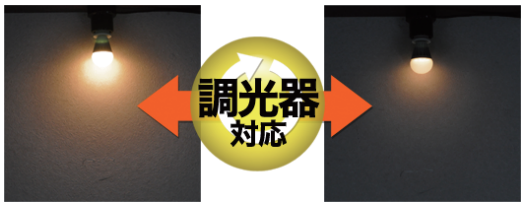

●電球用調光器に対応



[寸法図] 単位 :mm

[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
61W/LDA4W/L/E17/Di	2700K	230°(広角)	Ra80	4.0W	520lm

縦型FDL器具用LED蛍光灯　工事不要タイプ

対応口金　Gx10q 2/3/4 (FDL13/18/27W)



●ダウンライトの最適な直下型!

[点灯画像]



[寸法図] 単位 :mm

[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
50C/LFDL7W/D	5300K	180°	Ra80	7.0W	810lm
50W/LFDL7W/L	2800K	180°	Ra80	7.0W	710lm

口金Ez10 低電圧ダイクロハロゲン型LEDスポットライト



[寸法図] 単位 :mm

※こちらは12V専用のスポットライトです。

[点灯画像]

[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	入力電圧	消費電力	全光束
34C/JR12V7W/D/F	5800K	30°	Ra80	12V	7.0W	590lm
34W/JR12V7W/L/F	2800K	30°	Ra80	12V	7.0W	530lm

■LED電球　配線ダクト用

配線ダクト用スポットライト 12W

高演色 Ra90　首振角 90°　回転角 340°

[パッケージ]

[点灯画像]

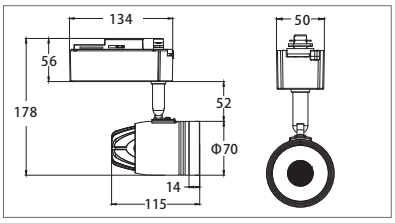

[寸法図] 単位 :mm

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	2m直下照度	全光束
51CWH/LED12W/D	5700K	30°	Ra90	12W	700lux	1330lm
51WWH/LED12W/L	3000K	30°	Ra90	12W	680lux	1220lm
51CBK/LED12W/D	5700K	30°	Ra90	12W	700lux	1330lm
51WBK/LED12W/L	3000K	30°	Ra90	12W	680lux	1220lm

配線ダクト用スポットライト 30W

高演色 Ra90　首振角 90°　回転角 340°

[パッケージ]

[点灯画像]

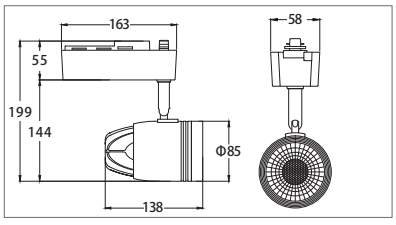

[寸法図] 単位 :mm

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	2m直下照度	全光束
52C/LED30W/D/WH	5700K	30°	Ra90	30W	1400lm	3000lm
52W/LED30W/L/WH	2700K	30°	Ra90	30W	1300lm	2700lm

■注意事項

※非常用照明器具・誘導等器具・水銀灯・ナトリウムラ ンプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具などでは絶対に使用しないでください※密閉形器具や密閉に近い器具では使用しないでください。※紙や布などで覆ったり燃えやすいものに近づけないでください。※取り付け・取り外しの際には必ず電源を切ってください。※直流電源では絶対に使用しないでください。※高温多湿の場所ではご使用にならないでください。※器具で指定されているワット数以下のランプをご使用ください。※ぶつけたり、落としたりしないでください。※点灯中・点灯直後は高温になる場合があるため、直接手でふれないでください。※取り付けの際にはソケットに確実にとりつけてください。※水洗いや分解・改造はしないでください。※人感スイッチ等の自動点滅装置・遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。※ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。※同じ型名商品でも個体差があるため、照度や色温度の違いがあります。ご了承くださいませ。※LED電球周囲温度が-20～40℃の範囲で使用してください。※ご使用の環境が省電力、調光器等により電圧が100V未満になる場合、電圧不足で点灯しない、又は点滅する場合がございます。※ホタルスイッチなど微弱な電流が流れる回路の場合、完全に消灯せずに薄っすら点灯/点滅する場合があります。・画像の光の色調はご使用のモニターの機種や設定により実際の商品と異なる場合があります。※1回路あたりの接続台数が多くなると突入電流の増加により、電源や素子の故障の原因となる場合があります。1回路に20灯以上の接続はおやめください。

■調光について

※500Wを超える調光器とは組み合わせできません。※人感センサー付き・段調光型調光器・リモコン式調光器・記憶式調光器などと組み合わせて使うと使用できない場合があります。※ランプ単体では調光できません。調光には調光器が必要です。※調光時にチラつくことがあります。※調光の下限付近ではチラつきが発生しやすくなるため、常夜灯としては使用しないでください。※電源の変動によって、チラつきや立ち消えが発生することがあります。ドライヤー・掃除機、電子レンジ、温水便座などを使用すると電源の変動が起こり、チラつきや立ち消えが発生することがあります。※調光器の種類によってはチラつくことがあります。※複数の調光器を使用する場合、チラつくことがあります。
※調光時に調光器・ランプからわずかに音がすることがあります。※調光した時の明るさや電力の変化は電球と異なります。※調光器のつまみを絞って消灯させても電力は消費します。長時間消灯する場合は、電源スイッチを切ることをお勧めします。※複数のランプを接続して調光した場合、下限付近で調光できないことや、個々の明るさや消灯にばらつきが発生することがあります。
※0%に近い明るさで電源を切り、電源を再投入した場合は点灯までに時間がかかったり、点灯しない場合があります。この場合一度100%の明るさにすると点灯します。

■保障について

弊社LED電球・蛍光灯の保証期間は商品お買い上げ日(お引渡し日)より2年間（連続点灯時10,000時間）です。
※商品の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。

■LED蛍光灯

全光束6000lm！高輝度40W型40WLED蛍光灯

高天井の場所や検品場等、特に明るさを必要とする場所に！！

一般的40W形LED蛍光灯より

3倍の明るさ！

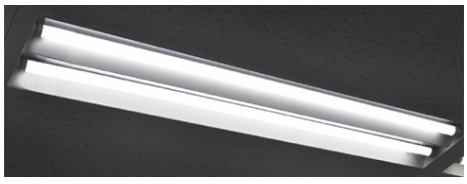

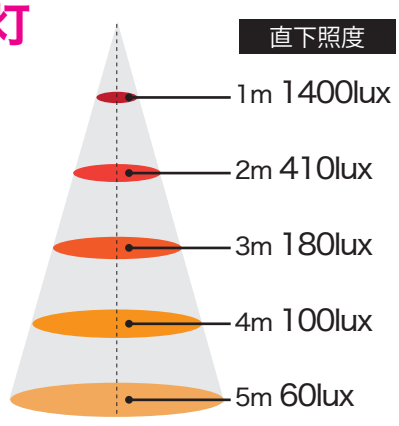

品番	色温度	照射角	1m 直下照度	演色性	消費電力	全光束	保証期間
K63/FL40/N/LED6000lm	5000K	130°	1400lux	Ra80	40W	6000lm	3年

全光束4000lm！高輝度40W型25WLED蛍光灯

一般的40W形LED蛍光灯より

2倍の明るさ！

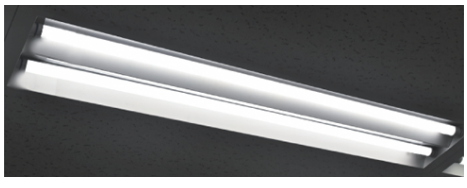

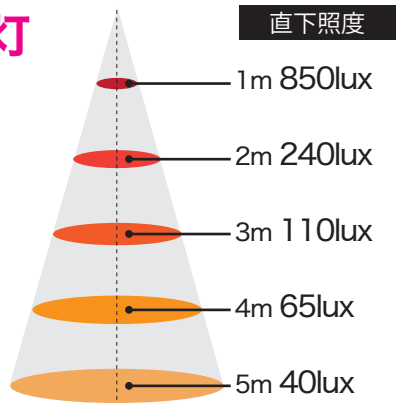

品番	色温度	照射角	1m 直下照度	演色性	消費電力	全光束	保証期間
K64/FL40/N/LED4000lm	5000K	200°	850lux	Ra80	25W	4000lm	3年

インバーター式工事不要タイプ

既存FHF器具に対応したスリムT8タイプLED蛍光灯
オフィス/賃貸店舗など、配線工事のできない法人様に最適。

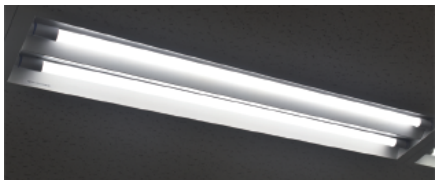

東芝 FMB-2-326225R
National FHA42720
動作確認済

W 型	品番	色温度	照射角	1m 直下照度	演色性	消費電力	全光束	保証期間
40W 型	K60N/FHF32/N/LED	5000K	160°	700lux	Ra83	18W	2000lm	3年

グロースターター対応/両端直結タイプ

医療施設でも
安心してご使用
いただけます。

EMI（ノイズ対策）
CISPR15/11/22
適合

年間電気量比較

40W蛍光灯＋安定器(5W)	[年間電気代] ¥4,106	[年間差額] ¥2,828
14WLED蛍光灯	[年間電気代] ¥1,278	

※1Kw=25円　10時間/1日にて試算

口金角度11段階調整可能

口金部のロックを離しながら回すと、
11段階に口金角度を変更できます。

グロースターター式なら工事不要

グロースターター式ならグロー球を外すだけで、お使いいただけます！

W 型	品番	色温度	照射角	1m 直下照度	演色性	消費電力	全光束	保証期間
40W 型	K50/FL40/N/LED	5000K	160°	720lux	Ra80	14W	2000lm	3年
20W 型	K49/FL20/N/LED	5000K	160°	720lux	Ra80	8W	1000lm	3年

グロースターター対応/ラピット2灯式対応

工事不要で
ラピッド2灯式器具にそのまま取付可能

年間電気量比較

40W蛍光灯＋安定器(5W)	[年間電気代] ¥4,106	[年間差額] ¥2,281
20WLED蛍光灯(lk045)	[年間電気代] ¥1,825	

※1Kw=25円　10時間/1日にて試算

[適合安定器]
・FLR2 灯用



グロー式	ラピット式		インバーター式	
グロー球を外せば使用可能	1灯式	2灯式	1灯式	2灯式
○	✕	○	✕	✕

※直結工事によりラピット1灯器具/インバーター式器具にも使用可能です。※必ず安定器の種類をご確認ください。
※ラピット2灯器具専用です。　※ランプフリーのインバーター器具には適合しません。

品番	色温度	照射角	1m 直下照度	演色性	消費電力	全光束	保証期間
K52/FLR40/N/LED	5000K	160°	720lux	Ra80	16W	2000lm	3年

内照式看板用両面発光LED蛍光灯20W型

口金角度 150°回転可能

両面発光　チラツキが少ない　長寿命　省エネ





品番	色温度	照射角	全長	演色性	消費電力	全光束	入力
K48/FL20/N/W/LED	5000K	300°	580cm(20W 型)	Ra82	10W	1100lm	85-265V

植物育成用LED蛍光灯

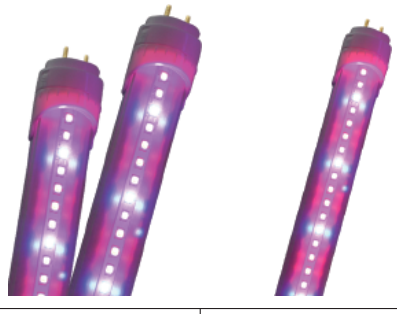



野菜の育成・日照不足の補光用・観葉植物用・水耕栽培用など、幅広く使用できます。

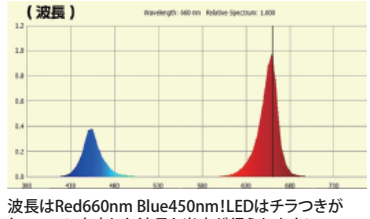

波長はRed660nm Blue450nm!LEDはチラつきが無いので、安定した波長と光度が得られます!

品番	W型	照射角	波長	消費電力	全光束
K58/FL40/PLANT/LED	40W型	120°(透明)	Red:660nm Blue:450nm	22W	345lm
K59/FL20/PLANT/LED	20W型	120°(透明)	Red:660nm Blue:450nm	10W	159lm

要工事タイプは直結工事が必要になります。(インバーター方式、ラピットスタート式)

[直結工事例]

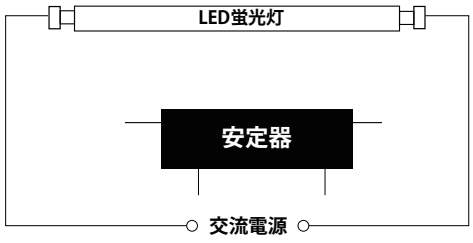

●直管型LED蛍光灯　保障期間取り付けより3年

※グロー球を外してご使用になられた場合、安定器の相性や安定器が古い等の理由により、チラつく時があります。その場合は直結工事をしてください。

※直結工事(安定器を外す)には電気工事士の資格が必要です。簡単な作業で費用も少ないので、お近くの電気工事店にご相談下さい。最近では工事の要らない商品もありますが、安定器を外すことで、さらに省エネができ、高い安全性を維持できます。

※グロー球を外してご使用になられた場合、安定器の相性や安定器が古い等の理由によりチラつく時があります。その場合は直結工事が必要となります。
※40℃以下の場所でお使いください。※取付や取外し、清掃の際は、必ず電源を切り十分冷やしてから行ってください。火傷や感電する原因となります。
※器具のソケットに両端ピンを確実に取り付けてください。取付に不備があると落下や接触不良による加熱、発煙の原因となります。
※2灯式・3灯式の器具の場合は従来品の蛍光灯とLED蛍光灯は併用しないで下さい。※部品の追加、変更などの商品の改造は、火災や漏電の原因になりますので絶対に行わないで下さい。
※万一、煙が出たり変なにおいがするなどの異常を発見した場合、すぐに電源スイッチを切りってください。そのまま使用すると火災や・漏電の原因になります。
※シンナーなど揮発性のあるもので拭いたり、殺虫剤などをかけないで下さい。変色や割れ・落下・火災の原因になります。※安定器を回避した器具には、蛍光灯の使用は絶対に行わないで下さい。必ず指定されたLED照明をご使用下さい。※LEDには、光色、明るさにバラツキがあるため、光色、明るさが異なることがあります。
※必ず直結工事をしてから使用してください。直結工事をせずに使用し、ＬＥＤ蛍光灯を破損した場合は勿論、LED蛍光灯内の電解コンデンサーが破裂、発火する等の危険な状態が生じても、弊社では一切の責任が持てませんのでご注意願います。

■LEDバーライト/スタンドライト

調光リモコン付き　LEDバーライト　550mm　830mm

45°の角度がついて 棚の奥までしっかり 照らせる!
マグネットでスチール製棚にワンタッチ取付!

■マグネットでスチール製棚に簡単に取付できる、LEDバーライト。スチール製棚にワンタッチで簡単取付! また、強力マグネットなので、落下の心配もありません。

■45°の角度がついているので、棚の奥まで しっかり照らせることができます

■紫外線や赤外線を含まず、熱も少ないLEDライトの光は、陳列商品（服飾品や宝飾品）や什器にダメージを与えにくく、変色を引き起こしません。

■便利な調光コントローラー付き!リモコンで操作可能なので、離れた場所からでも、調光や電源ON/OFFが可能です。

■ディスプレイの照明にピッタリな白色と! 間接照明に最適な電球色の 2色からお選びいただけます。

《 品 番 》	830mm 白色：lb054cw	830mm 電球色：lb054ww
	550mm 白色：lb055cw	550mm 電球色：lb055ww
《全光束》	830mm 白色：617lm	830mm 電球色：565lm
	550mm 白色：456lm	550mm 電球色：437lm
《消費電力》	8W(550mm)　10W(830mm)	
《入力電圧》	100V 50/60Hz　《出力電圧》 DC12V	
《色温度》	白色:6000K　電球色：2700K	
《サイズ約》	830mm：830×15×15mm	《サイズ約》830mm：124g
	550mm：550×15×15mm	550mm：88g

[パッケージ]

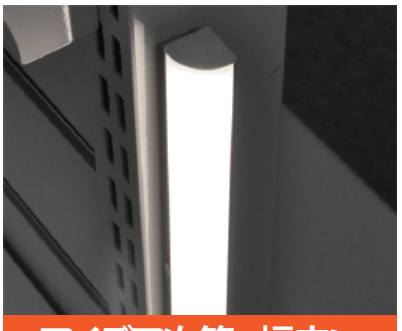

アイデア次第で幅広い使い方が可能です。

マグネットで簡単取付！

スチール製棚以外にも取付可能なパーツ付き!

縦にも取り付け可能 間接照明にもピッタリ!

白色

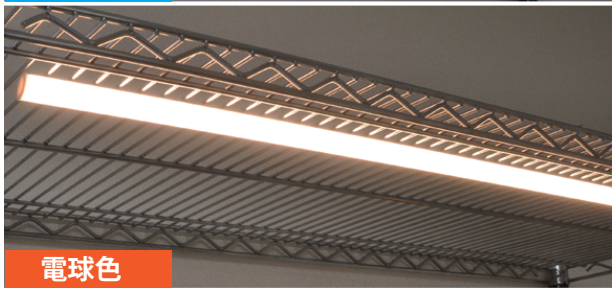

電球色

調光可能!　リモコンも付属しています。

3灯LEDフロアスタンドライト

長寿命、省エネの LED 電球３灯附属。
シンプルデザインの LED３灯フロアライト

■シンプルで親しみやすい3灯フロアスタンドライト。
オフィスにもプライベート空間にも使いやすい、ブラックのシンプルデザインです。読書灯や間接照明など幅広く活躍します

■LEDは目の疲れの原因のひとつである、照明器具のチラツキが全くありません。従来のライトに比べて、目に負担が少ないです。

■ライトの角度調整可能!上下左右、自在にライトの向きを調節できるから、気分によってライティングを変更できます。

■個別点灯スイッチ!ライトごとにスイッチがあり個別点灯が可能!一括で点灯/消灯 ができるスイッチもコードに搭載しています。

■白色と電球色から選べる!電球は間接照明にぴったりな電球色と、定番の白色の2種類からお選びいただけます。

《品番》dl022　《材質》スチール　《口金》E26　《付属品》5.4WLED 電球、取付金具
《サイズ》高さ 150cm/ 幅 30cm/ スタンド直径 25cm（約）

LEDアームライト

長寿命で省エネ!
しかも目に優しい高輝度LEDアームライト

■高輝度LED電球を採用!非常に明るくデスクライトに最適です!

■従来のライトに比べて、目に負担が少ないLEDタイプ。目の疲れの原因のひとつである照明器具のチラツキが全くありません。

■アーム式だから広い範囲で使える!アームシャフトと回転クランプ採用で、自由自在にライトを動かせます。

■発熱量が少ないので、光の下にいても熱くありません。
ベッドサイドでも安心して使用可能。

■光の色は白色と電球色の2種類からお選びいただけます。
※白熱電球をお使いの場合は 40W 以下の電球をお使いください。

口金 E26 クリップライト照明器具

E26 クリップライト

[品番]　dl016
[サイズ] アーム　部：10cm、
　　ライト部：直径 11.5cm
　　クリップ部：H10.5×W6cm
[使用電球] 40W まで　[口金] E26
[重量] 420g ※電球除く

[パッケージ]

E26 クリップライト
40W型LED電球 白色付属

[品　番] dl016cw　[消費電力] 4.7W
[全光束] 620lm　[色 温 度] 5800K

E26 クリップライト
40W型LED電球 電球色付属

[品　番] dl016ww　[消費電力] 4.7W
[全光束] 540lm　[色 温 度] 2800K